

RUBBLE MASTER Compact-Recycler sind die Kompakt-Klasse für mobile Aufbereitung: sie sind vielfältig einsetzbar, leistungsstark und wertbeständig. Sie erzeugen kostengünstig hochwertige Primär- und Sekundärrohstoffe und sind ohne Sondergenehmigungen zu transportieren. Höchste Fertigungsqualität, hochwertige Komponenten und der sprichwörtliche RUBBLE MASTER Life-time-Support sichern die Effizienz und Verfügbarkeit der Anlagen – und maximalen Nutzen bei jedem Einsatz.



## EFFIZIENZ UND QUALITÄT IN AUFBEREITUNG UND RECYCLING



Aufgabebunker mit Überkornsiebrast über Funkfernbedienung hydraulisch klappbar



Großflächige Siebbox mit 2 gleich großen Decks für höchste Effizienz und kurze Rüstzeiten



Neigungswinkel hydraulisch bis 25° verstellbar für kritisches und feines Material

### TS3600 – DAS KOMPAKTE HOCHLEISTUNGS-SIEB

Das TS3600 ist die wirtschaftliche Lösung für die Produktion hochwertiger, definierter Körnungen: ob aus Rundkorn aus der Wand oder zur Veredelung siebfähiger Baurestmassen sowie Ziegel- und Betonbruch. Das raupenmobile Doppeldeck-Sieb trennt Erdaushub, Sande und Kiese sowie Bauschutt mit hohem Erd- und Feinkornanteil. Je nach Material beträgt die Durchsatzleistung bis zu 200 to/h – bei einer Aufgabe-stückgröße bis 250 mm. Die Bedienung erfolgt im Einmann-Betrieb - optional mittels Funkfernsteuerung.

Alle Wartungsarbeiten sind rasch und einfach durchzuführen – dank optimaler Zugänglichkeit entsprechend dem RUBBLE MASTER Ground Based Service Prinzip. Zum Transport werden die Bänder in Transportstellung gebracht, sodass das TS3600 mit nur 15,5 to und einzigartig kompakten Dimensionen ohne Sondergenehmigung rasch von einem Einsatzort zum nächsten transportiert werden kann.




Das TS3600 kann auch direkt mit einem RUBBLE MASTER Brecher beschickt werden.




4 Körnungen in einem Arbeitsgang im Power-Paket mit RM100 und OS100 - oder 3 definierte Wertkörnungen bei Überkornrückführung.




Die langen, hydraulisch klappbaren Austragsbänder können stufenlos bis 4 Meter Abwurfhöhe verstellt werden.

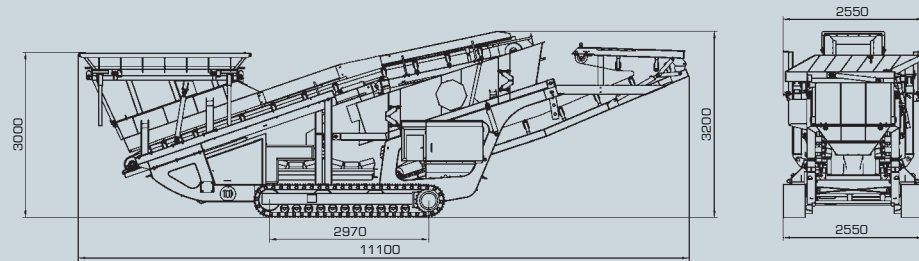

Transportposition

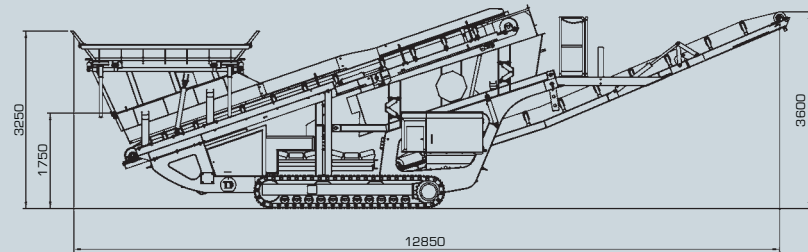

Arbeitsposition

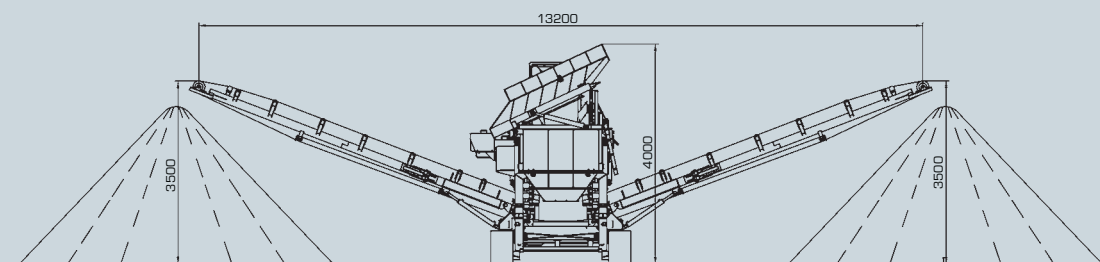

**TS3600** Raupenmobile Doppeldeck-Siebanlage

Durchsatzleistung bis zu 200 t/h je nach Material  
 Aufgabegröße bis zu einer Kantenlänge von 250 mm  
 Aufgabematerial Bauschutt, Asphalt, Beton, Naturgestein  
 Transportsystem raupenmobil  
 Transportgewicht 15.500 kg

Aufgabebunker  
 Volumen: 3,8 m<sup>3</sup>  
 Kipprost: Trennung bei 100 mm  
 hydraulisch klappbar (optional per Funk)

Aufgabebreite: 3.200 mm  
 Aufgabehöhe: 3.000 mm

Siebbox  
 Sieblänge: 3.000 mm  
 Siebbreite: 1.250 mm  
 Siebneigung: 20° bis 25° hydraulisch verstellbar  
 Ausführung: 2 Deck

Austragsbänder  
 Anzahl: 3 Stück - für Fein-, Mittel- und Grobkorn  
 hydraulisch klappbar  
 Länge: 6.500 mm  
 Abwurfhöhe: bis zu 4.000 mm

Antriebsaggregat  
 Hersteller: Deutz  
 Bauart: Dieselmotor 46 kW, 4-Zylinder

Angaben gültig vorbehaltlich technischer Änderungen.



www.rubblemaster.com

**RUBBLE MASTER**<sup>®</sup>  
 COMPACT RECYCLER

**HMH**

HMH Engineering-Consulting-Trading GmbH  
 Im Südpark 196 - AT 4030 Linz - Austria  
 T +43 . 732 . 73 71 17-42  
 F +43 . 732 . 73 71 17-9  
 sales@rubblemaster.com



**TS3600**

COMPACT RECYCLING FOR WINNERS

**RUBBLE MASTER**<sup>®</sup>  
 COMPACT RECYCLER